

# Node: Validator


**Validiert den Umschlag einer Nachricht auf Basis des im Umschlag hinterlegten öffentlichen Schlüssels.**



Mit einem Validator-Node kann die digitale Unterschrift eines Signer-Node überprüft werden. Es wird sichergestellt, dass der Nachrichteninhalt (Payload) nicht verändert wurde und vom Inhaber des öffentlichen Schlüssels stammt. Der Umschlag der Nachricht kann zum Beispiel mit einem [Signer Node](#) oder mit dem [TyDIDs Trust-Framework](#) erstellt werden.

## Beispiel Flow

Download: [simple\\_signer\\_and\\_validator.flow.json](#)

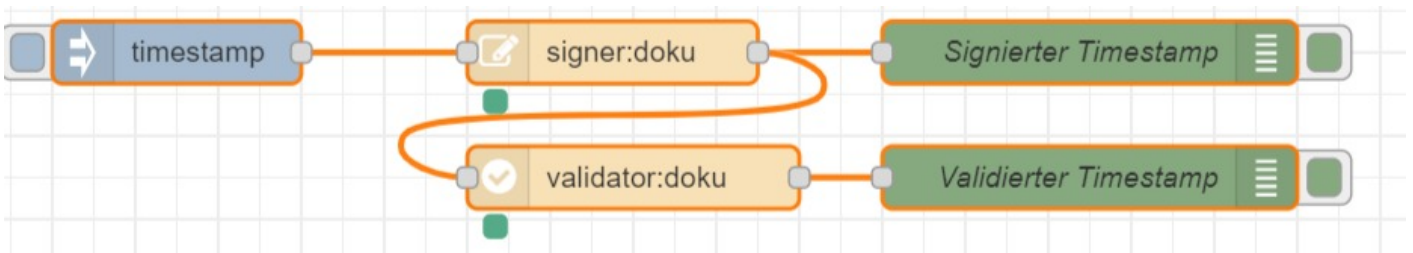

## Ausgabe

```
{
  "payload": 1673224423003,
  "iss": "0x48a2F735c6BC140C15109f5a8AFF8010715D9ddb",
  "iat": 1673224423440,

  "signature": "0xc8aa11b5f9522d527fdf4b9b691ea72524d1c7df3d81b071ff52c16b18f7129610ea0622a96a35fa20d4e7ce039e9755d07ab9cfb1a038d73e3e8c4edfde7f651c"
}
```

## Quellcode der Implementierung

Revision #4

Created 9 January 2023 10:07:40 by Thorsten Zoerner

Updated 5 August 2024 14:33:20 by Thorsten Zoerner