Node: Validator


Validiert den Umschlag einer Nachricht auf Basis des im Umschlag hinterlegten öffentlichen Schlüssels.



Mit einem Validator-Node kann die digitale Unterschrift eines Signer-Node überprüft werden. Es wird sichergestellt, dass der Nachrichteninhalt (Payload) nicht verändert wurde und vom Inhaber des öffentlichen Schlüssels stammt. Der Umschlag der Nachricht kann zum Beispiel mit einem Signer Node oder mit dem TyDIDs Trust-Framework erstellt werden.

Beispiel Flow

Download: simple_signer_and_validator.flow.json.json

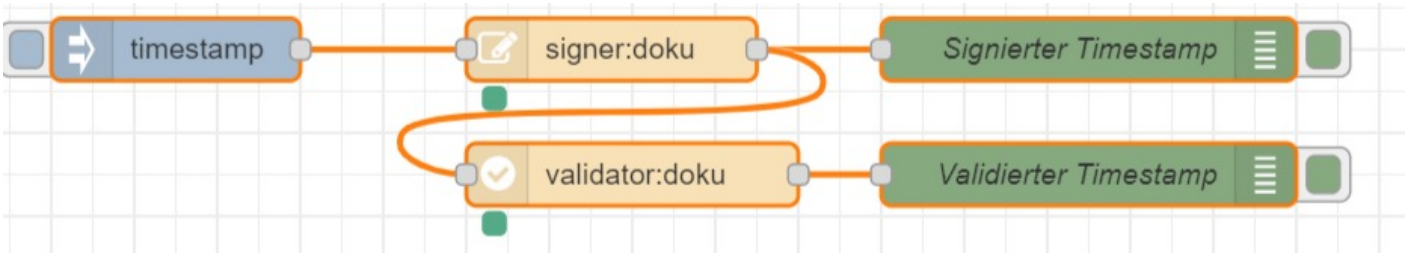

Ausgabe

```
{
   "payload":1673224423003,
   "iss":"0x48a2F735c6BC140C15109f5a8AFF8010715D9ddb",
   "iat":1673224423440,

"signature":"0xc8aa11b5f9522d527fdf4b9b691ea72524d1c7df3d81b071ff52c16b18f7129610ea0622a96a35f
a20d4e7ce039e9755d07ab9cfb1a038d73e3e8c4edfde7f651c"
}
```

Quellcode der Implementierung

Revision #4
Created 9 January 2023 10:07:40 by Thorsten Zoerner
Updated 5 August 2024 14:33:20 by Thorsten Zoerner